


## Digitale Info-Stele einseitig



The Digital Info Stand - made of silver anodised aluminum profile, a heavy steel stand featuring (10 mm, powdercoated according to RAL 9016) as well as a front window made of safety glass. The backside is vaulted with a steel sheet, which is secured with two locks and to operate the professional 24/7 LED displays from Samsung can be opened. Available in black and white.

Die Digitale Info-Stele – gefertigt aus silber eloxiertem Aluminiumprofil, einem schweren Standfuß aus Stahl (10 mm, nach RAL 9016 pulverbeschichtet) sowie einer Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Die Rückseite wird mit einem Stahlblech verblendet, welches mit zwei Schlössern gesichert ist und zum Bedienen des 24/7 LED Displays von Samsung geöffnet werden kann. In den Farben scharz und weiß erhältlich.

# Digitale Info-Stele einseitig

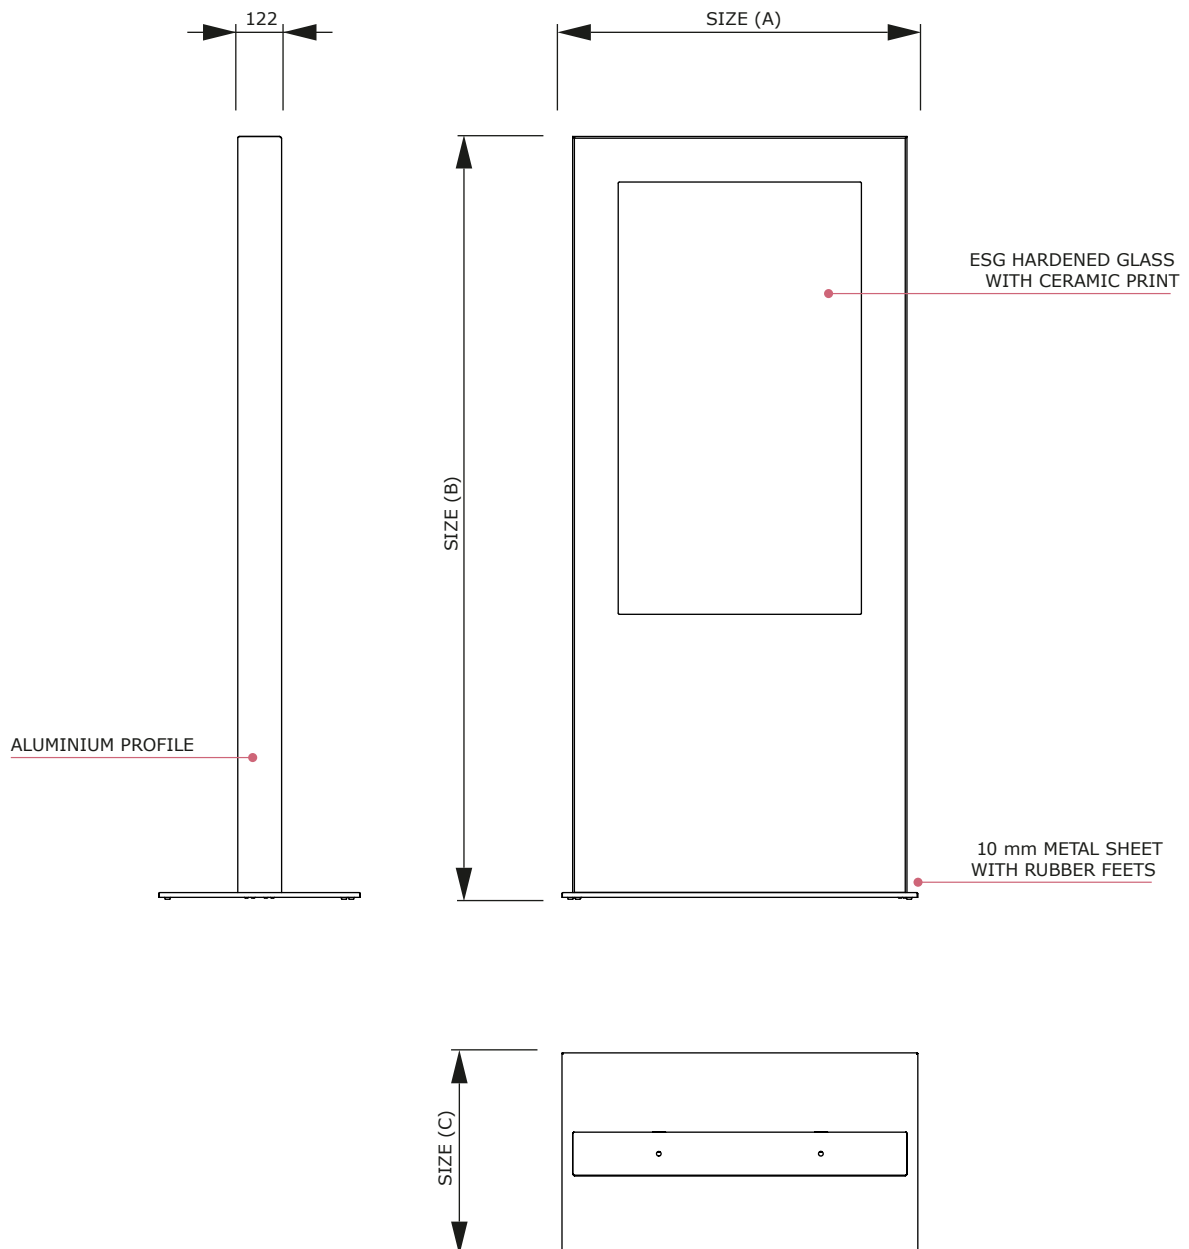

screen size	size (A x B x C)	net weight
43"	719 x 2020 x 500 mm	84,4 kg
49"	789 x 2020 x 500 mm	98,2 kg
55"	913 x 2120 x 550 mm	112,3 kg

# Digitale Info-Stele einseitig

## Technische Daten Samsung Displays

Modell	PM32F	PM43F	PM49F	PM55F
Bilddiagonale	80cm (32 Zoll)	109cm (43 Zoll)	124cm (49 Zoll)	139cm (55 Zoll)
Bildbreite	ca. 70cm	ca. 94cm	ca. 107cm	ca. 121cm
Auflösung	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Leuchtstärke	400cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>
Stromverbrauch	61 Watt	108 Watt	115 Watt	134 Watt
Abmessungen cm	72,12 x 41,56	95,97 x 55,01	109,26 x 62,48	122,28 x 70,12
Tiefe	2,99 cm	2,99 cm	2,99 cm	2,99 cm
Gewicht	5,6 kg	9,4kg	13,2kg	16,3kg
Einsatzgebiete	24/7 Digital Signagelösung auch in staubiger und heller Umgebung (IP5X)			
Dauereinsatz	Ja - 24/7 Betrieb möglich - 1 Neustart pro Tag empfohlen (PM32 16/7)			
PC / Mediaplayer	SOC (System-on-Chip der 4. Generation mit Tizen OS) mit Mediaplayer/ Erweiterbarkeit mit SBB Huckepack-PC			
Lautsprecher	2 x 10 Watt Lautsprecher integriert			
Kontrast	5.000:1 / 49 Zoll Modelle 4.000:1 / 43/32 Zoll Modelle 3.000:1			
Reaktionszeit	8 msec.			
Multi-Screen	Bildaufteilung bis Wände mit 15 x 15 Displays (14mm Steg)			
Bildschirm	Edge LED Backlight, Non-Glare Panel (gilt nicht für PM32F)			
Fernbedienung	Mitte des Displays positionierte IR-Receiver			
Anschlüsse	Digital-In: DVI-I, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort 1.2 Digital-Out: DisplayPort 1.2 (Daisy Chain mit HDCP)			
	Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke			
	Steuerung: RS232C: in/out Netzwerk: RJ45 und WLAN 2,4 & 5 GHZ Stromanschluß: 230V Schukostecker			